




☆ Charakterystyka rozładowania

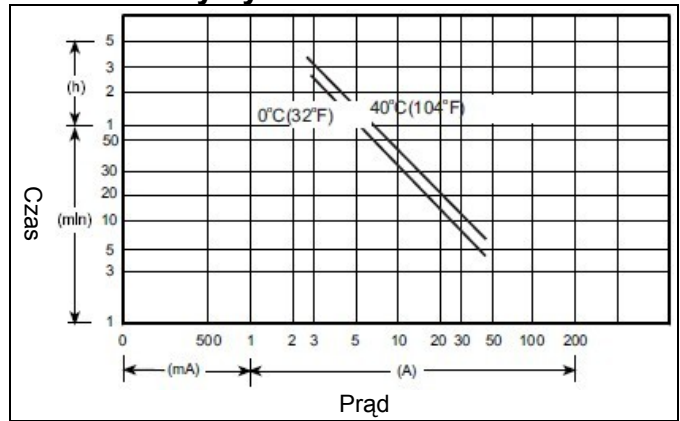

SB 12,0-6 / 12,0-6L


6V 12,0Ah

Akumulatory serii SB przeznaczone są do pracy jako zasilanie awaryjne lub główne. Ich projektowana żywotność wynosi 6-9 lat lub powyżej 500 cykl przy głębokości rozładowania 50%.

☆ SPECYFIKACJA

• Napięcie nominalne	6,0 V
• Pojemność nominalna (20 h)	12,0 Ah
• Wymiary	
Długość	151 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	94 mm
Wysokość całkowita	100 mm
• Waga	około 1,8 kg
• Materiał obudowy	UL94HB ABS
• Rezystancja wewnętrzna (25°C)	około 10 mΩ
• Pojemność w różnych temperaturach	
40°C	102%
25°C	100%
0°C	85%


☆ Charakterystyka rozładowania przy 25°C

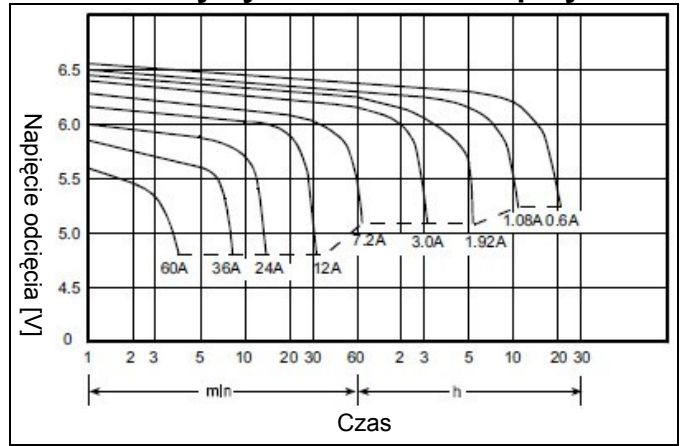

☆ CHARAKTERYSTYKA

• Pojemność przy 25°C		
Rozładowanie 20 h prądem 0,05 A	12,00 Ah	
Rozładowanie 5 h prądem 0,16 A	9,60 Ah	
Rozładowanie 1 h prądem 0,60 A	7,20 Ah	
Rozładowanie 1 C prądem 1,00 A	6,00 Ah	
• Napięcie ładowania przy 25°C		
praca buforowa	6,75÷6,90 V	
praca cykliczna	7,20÷7,50 V	
• Maksymalny prąd rozładowania	90 A (5 s)	
• Maksymalny prąd ładowania	3,60 A	
• Samorozładowanie przy 25°C		
3 miesiące	~90%	
6 miesiące	~82%	
12 miesięcy	~64%	
• Akumulatory typu AGM serii SB spełniają wymogi norm:		
PN-EN 60896-21:2007;		
PN-EN 60896-22:2007;		
PN-EN 61056-1:2008;		
PN-EN 61056-2:2003 (U);		
PN-E-83016:1999;		

☆ Wymiary

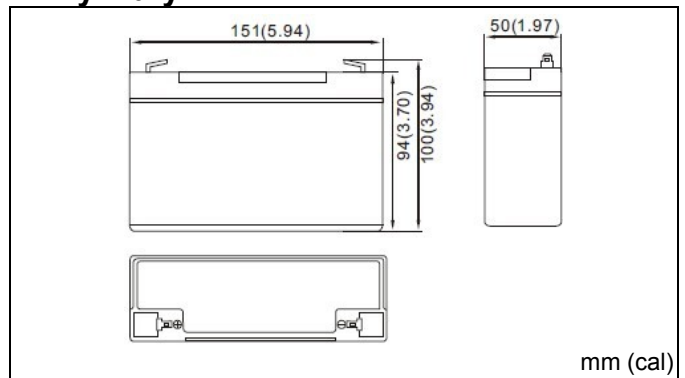

☆ Terminal

